

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ "СС" Измельчитель для установки в канале

стр 1/1

Объект:	
Заказчик:	
Контактное лицо:	

Конструкция: Защитная труба (1,83 м) и опорная плита двигателя с гибкой конструкцией валов (Карданный вал).

1.Расход, м3/ч	
----------------	--

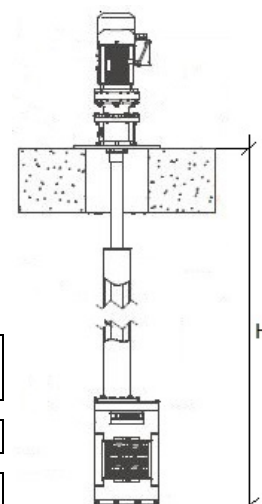
2.Модель измельчителя	СС-08	СС-12	СС-18	СС-24	СС-32	СС-40
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------




3.Тип электродвигателя	Стандартный высокоэффективный TEFC (IP55), 3х380, 50Гц
------------------------	--

4. Расстояние от дна канала до плиты крепления двигателя, Н=	м
--	---

5. Панель управления – Цифровой интерфейс Корпус: NEMA 4X FRP (Стандарт предприятия)
--

6. Опорная плита:	Стандартная 18 кв. дюймов (457 мм ²)	Большая 30 кв. дюймов (762 мм ²)
-------------------	--	--



7. Монтажные принадлежности:		не требуются	
Направляющие Для каналов шириной от 318мм до 362мм. Опорные элементы для заслонки: Да Нет ПРИМЕЧАНИЕ: Включены только направляющие. Заслонка и решетка поставляется отдельно.		Материал: Сталь AISI 304 AISI 316	
		Заслонка: Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016 Решетка (AISI 304)	
Рама для канального монтажа. Одинарная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 356 мм до 1524 мм Ширина канала: мм		Материал: Сталь AISI 304 AISI 316	
		Заслонка: Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016 Решетка (AISI 304)	
Рама для канального монтажа. Двойная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 762 мм до 1880 мм Ширина канала: мм ПРИМЕЧАНИЕ: Заслонка и решетка поставляется отдельно.		Материал: Сталь AISI 304 AISI 316	
		Заслонка: Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016 Решетка (AISI 304)	

Дополнительно: