

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте gnu@nt-rt.ru Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Опросный лист комплектной канализационной насосной станции PUST с резервуаром из полиэтилена

Номер продукта КНС определяется после заполнения опросного листа

Название компании (заказчик)

Контактное лицо

Телефон / факс


Электронная почта

Тип насоса (указать полностью, с обозначением напряжения электропитания)

Расход, м³/ч

Напор, м

Тип перекачиваемой среды

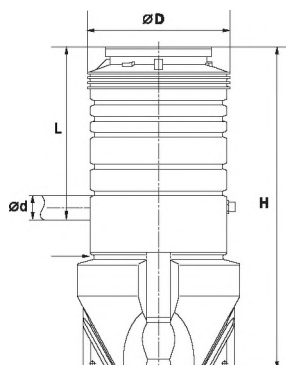

Количество насосов



Один насос

Q Два насоса

0 D = | 400 мм | | 600 мм | | 800 мм Q 1000 мм

H = | 1500 мм | | 2000 мм | | 2500 мм Q 3000 мм Q 3500 мм | | 4000 мм

L = мм (указать отметку подводящего трубопровода). Глубина залегания напорного трубопровода составляет 1700 мм.

0 d = мм (указать диаметр подводящего трубопровода)

	Варианты исполнения	Число насосов	Отметить необходимое
Тип монтажа насоса*	Свободный		
	На авт. трубной муфте		
Тип автоматической трубной муфты	Нижний		
	Настенный		
	Пневматическая.	1	
	Датчики уровня в комплекте (LC 107)	2	
	Пневматическая.		
Тип системы контроля уровня и управления насосами	Датчики уровня в комплекте (LCD 107)	1	
	Поплавковая (LC 108)	2	
	Поплавковая (LCD 108)	1	
	С электродами (LC 110)	2	
	С электродами (LCD 110)		

Принадлежности

Вентиляционный комплект

Насадка для сверления отверстия для подводящего трубопровода

Манжета для уплотнения подводящего трубопровода

Утеплитель напорного трубопровода.